

آپ اور آپ کے کارگو کو رکھ محفوظ



ESP® والا نیا سپر کیری

منی ٹرک کی زمرے
میں پہلی بار#

3 years **100 000 km**
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS




موڑ پر سپر سیفٹی

ESP® گاڑی کو موڑوں پر پھسلنے اور پلٹنے سے
بچاتے ہوئے اُس کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔



پہسلن بھری سڑکوں سپر سیفٹی

ESP® گاڑی کو گیلی سڑکوں، بجری، برف یا گیلی مٹی والی
سڑکوں پر بہتر پکڑ بنائے رکھنے اور پہسلن کو کم کرتا ہے

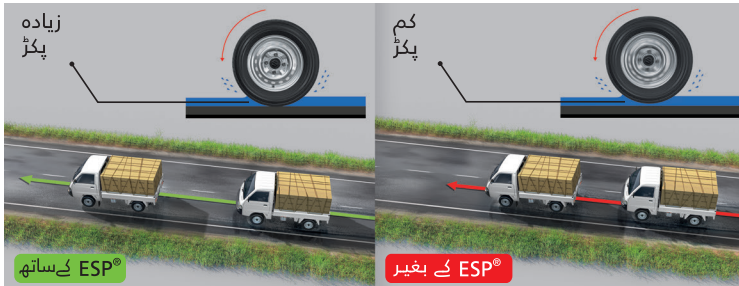

گیلی سڑکوں پر سپر گریپ

ESP® پہسلن بھری سڑکوں پر ٹرک کی انجن پاور اور
بریکنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے پہیوں کا
زیادہ پھسلنے کو روکتا ہے۔



گیلی سڑکوں پر سپر گریپ

ESP® ہائی وے کے اوپر تیز رفتار گاڑی چلانے کے دوران اچانک
بریک لگانے پر بہتر کنٹرول کرتے ہوئے گاڑی کی توازن کو برقرار
رکھنے میں مدد کرتا ہے

ٲیکنیکل اسپیسیفیکیشن

CNGچیسس " "	CNG	پٹرول چیسس "	ماڈل ویریئنٹ
ایڈوانسڈ K سیریز ڈیول جیٹ، ڈیول VVT	ایڈوانسڈ K سیریز ڈیول جیٹ، ڈیول VVT	ایڈوانسڈ K سیریز ڈیول جیٹ، ڈیول VVT	ایجن
52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm	52.7 kW (71.6PS) @6000 rpm	59.4 kW (80.7PS) @6000 rpm	سب سے زیادہ پاور
95 Nm@2800 rpm	95 Nm@2800 rpm	104.4 Nm@2900 rpm	سب سے زیادہ ٹارک
1197 cc	1197 cc	1197 cc	انجن کی صلاحیت
MPFI	MPFI	MPFI	فیول ڈسٹری بیشن
5MT	5MT	5MT	قسم
5 فارورڈ اور 1 ریورس	5 فارورڈ اور 1 ریورس	5 فارورڈ اور 1 ریورس	گیئر باکس
سگنل پلیٹ ڈارٹی فرکشن	سگنل پلیٹ ڈارٹی فرکشن	سگنل پلیٹ ڈارٹی فرکشن	کلچ
ویٹی لیٹڈ ڈسک	ویٹی لیٹڈ ڈسک	ویٹی لیٹڈ ڈسک	فرنٹ
ڈرم بریک	ڈرم بریک	ڈرم بریک	ریئر
MacPherson اسٹریٹ اور ساتھ میں مائل اسپرنگ	MacPherson اسٹریٹ اور ساتھ میں مائل اسپرنگ	MacPherson اسٹریٹ اور ساتھ میں مائل اسپرنگ	فرنٹ
لیف اسپرنگ ریزٹ ایکسل	لیف اسپرنگ ریزٹ ایکسل	لیف اسپرنگ ریزٹ ایکسل	ریئر
مینول-ریک اور پٹین	مینول-ریک اور پٹین	مینول-ریک اور پٹین	اسٹیئرنگ
155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	155R13 LT 8PR	ٹائر
3800 mm	3800 mm	800 mm	لمبائی
1562 mm	1562 mm	1562 mm	چوڑائی
1883 mm	1883 mm	1883 mm	اونچائی
2110 mm	2110 mm	2110 mm	ویبل بیس
1345 mm	1345 mm	1345 mm	فرنٹ ٹریک
1330 mm	1330 mm	1330 mm	ریئر ٹریک
NA	2183 mm	2183 mm	ڈیک کی لمبائی
NA	1488 mm	1488 mm	ڈیک کی چوڑائی
NA	300 mm	300 mm	ڈیک کی اونچائی
4.3 m	4.3 m	4.3 m	ٹرننگ ریڈس
80 km/h	80 km/h	80 km/h	زیادہ سے زیادہ رفتار
34%	34%	34%	گریڈیبلٹی
1620 kg	1620 kg	1620 kg	GWW
895 kg	990 kg	870 kg	کرب
NA	630 kg	750 kg	بے لوڈ
ڈرائیو +1	ڈرائیو +1	ڈرائیو +1	بیٹھنے کی کیپیسٹی
CNG سلینڈر (پانی کے برابر) = 70L CNG (35Lx2) پٹرول = 5L ایمرجینسی میں استعمال کیلئے	CNG سلینڈر (پانی کے برابر) = 70L CNG (35Lx2) پٹرول = 5L ایمرجینسی میں استعمال کیلئے	30L	فیول ٹینک

آلات کی فہرست	ویپرینٹ	پٹرول	پٹرول چیسبس™ گازی مکمل تیار نہیں ہے	CNG	CNG چیسبس™ گازی مکمل تیار نہیں ہے
ایکسٹیریئر	بینڈل کے ساتھ ٹیل گیٹ کھولنا	S		S	
	ٹیل گیٹ چین	S		S	
	فرنٹ وائپر (2 اسپید)، ونڈ شیلڈ واشر کے ساتھ	S	S	S	S
	ORVM(ڈرائیور اور شراکت دار ڈرائیور)	S	S	S	S
	اسٹینپنی	S	S	S	S
	روپ بک	S		S	
	ماڈل فلیپ	S	S	S	S
	ریئر فینڈر	S		S	
	فرنٹ ہاڈی گرافکس			S	S
انٹیریئر (آرام، سہولت اور استعمال)	سائڈ ہاڈی گرافکس			S	S
	کیبن میں لائٹ (2-پوزیشن)	S	S	S	S
	ڈرائیور سائڈ سن وائزر	S	S	S	S
	ڈرائیور سائڈ پاکت	S	S	S	S
	سلائیڈنگ پیگ ونڈو	S	S	S	S
	ایسیسٹ گریپ(ڈرائیوراور شراکت دار ڈرائیور)	S	S	S	S
	بالت بولڈر	S	S	S	S
	انسٹومینٹ پینل اپر ٹریے (2نمبر)	S	S	S	S
	12V ایکسپریسی ساکیٹ	S	S	S	S
	فلور کارپیٹ	S	S	S	S
	3 - اسپوک اسٹیئرنگ ویپل	S	S	S	S
	سلائیڈنگ ڈرائیور سیٹ	S	S	S	S
سیفٹی فیچرس^	سیٹ بیلٹ (ری ٹریکٹیبیل)	S	S	S	S
	لائنگ گلب ہاکس (چابی کے ساتھ)	S	S	S	S
	بیڈ لیمپ لیولنگ	S	S	S	S
	اسٹیئرنگ لاک	S	S	S	S
	ریفلیکٹو ٹیپ (فرنٹ)	S	S	S	S
	ریفلیکٹو ٹیپ (ریئر)	S		S	
	ریفلیکٹو ٹیپ (سفید)	S	S	S	S
	ریفلیکٹو ٹیپ (لال)	S		S	
	فرسٹ-انڈ کٹ		S		S
	وارننگ ٹرائنگل	S	S	S	S
	ہزارڈ لیمپ	S	S	S	S
	فرنٹ ڈسک بریک	S	S	S	S
	الیکٹرانک اسٹیبلینٹی پروگرام(ESP)	S	S	S	S
	ABS+EBD	S	S	S	S
	اسٹینپنی لاک پروویزن	S	S	S	S
	بیشی لاک پروویزن	S	S		S
	اگ بجھانے کا آلہ			S	
	ریئر پارکنگ سینسر آلات	S	S	S	S
	سیٹ بیلٹ ریمائنڈر (ڈرائیور اور شراکت دار ڈرائیور)	S	S	S	S
	انجن ایمپلائر	S	S	S	S

مزید تفصیلات کیلئے رابطہ کریں | ٹول فری: 1800 102 1800

یہاں تشریف لائیں: <https://www.marutisuzukicommercial.com/super-carry>

Maruti Suzuki انڈیا لمیٹڈ قیمتوں، گلوں، ساز و سامان، خصوصیات، ویرینٹس میں تبدیلی کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے، اور ماڈلز کو منقطع کرنے کا بھی حق رکھتی ہے۔ تصاویر میں دکھائے گئے لوازمات اور فیچرز معیاری ساز و سامان کا حصہ نہیں ہیں اور یہ ویرینٹ کے مطابق مختلف ہوں گے۔ ویرینٹ = مخصوص خصوصیات کے لیے، ساز و سامان کی فہرست ملاحظہ کریں، دکھائے گئے کلر کاغذ پر چھپائی کے سبب اصلی ہڈی کے کلر سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تصاویر صرف مثال کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ 3- سال یا 100 000 کلومیٹر جو بھی پہلے مکمل ہو۔ شراؤنڈا وضوایا نافذہ عمل۔ مثالی تصاویر پر گاڑی پر بلیک گلاس انٹینگ ایکٹ کے سبب دکھائی دے سکتے ہیں۔ دکھائے گئے فیچر اور انکمپلیکس ہر معیاری فٹمنٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اسٹڈی 15 جنوری 2025 کو JATO ڈائنامکس کے اسٹڈی پر مبنی، جو GVW والی تمام ایندھن کی قسموں کی گاڑیوں پر کی گئی ہے جن کا مجموعی وزن 2 ٹن یا اس سے کم ہے۔ ESP، Mercedes-Benz Group AG کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے۔

کیب چیمپس ویرینٹس کے لیے، ایپلی کیشن باڈی کو آؤٹس مینوئل میں دیئے گئے ہدایات کے مطابق تیار کیا جانا چاہئے۔^۸ سیفٹی فیچر کے کام کرنے کی تفصیلات کے لیے براہ کرم آؤٹس کے مینوئل کو دیکھیں۔

MARUTI SUZUKI اینڈالمیٹیڈ، پلاٹ نمبر 1، نیلسن منڈیلا روڈ، وسنت کنج، نئی دہلی-110070، فون: 011-46781000